




aluplast® - Az ablak- és ajtórendszerek specialistája

Az aluplast GmbH a vezető profilrendszergyártók egyike a műanyag ablakok, bejárati ajtók, redőnyök és az ellenőrzött lakótérszellőztetés terén. A karlsruhei székhelyű családi vállalatot 1982-ben Manfred J. Seitz alapította. Az aluplast ma már több mint 24 termelési és értékesítési telephellyel rendelkezik világszerte. A sokszínű termékprogrammal a vállalat szinte minden elképzelhető ablaképítési konstrukciót és variációt lehetővé tesz. Az aluplast sikere elsősorban a piacközeliségén nyugszik, ami folyamatos innovatív fejlesztéseiből ered.

További információért látogasson el honlapunkra: www.aluplast.net

HU | © aluplast | Műszaki változások joga fenntartva | Állapot: 09.2014. | Bildmotive | Képek: Archiv, Fotolia, iStock

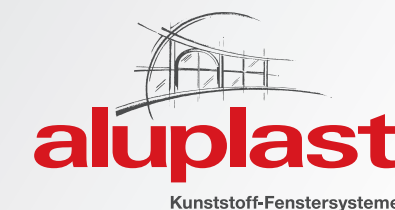

aluplast® - Az ablak- és ajtórendszerek specialistája

energeto® 8000

AZ ACÉLMENTES ABLAK



Osztályának legjobb
ablaka.

energeto®



Csúcsértékek

$U_w = 0,60 \text{ W/m}^2\text{K-ig}^*$

Ezeket az értékeket az ablak egyrészt annak köszönhetően éri el, hogy az ablakszárnyat összeragasztják az üveggel, másrészt pedig annak, hogy az ablakkereteket speciálisan erre kifejlesztett, üvegszállal megerősített powerdur®-lemezek merevítik. Az energeto®-ablak ezért fémes hőhidaktól mentes. A poliuretánhabbal történő habosítás pedig már olyan hőszigetelési értékeket tesz lehetővé, melyek csak mint rekordteljesítmény jellemezhetők.

powerdur® + bonding inside = energeto®


* energeto® 8000 foam inside



energeto® 8000

85 mm beépítési mélység

- $U_f = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$, ahol háromrétegű üvegezéssel már $0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ U_w -érték is elérhető.
- Középtömítéses rendszer három tömítő felülettel a magasabb betörésvédelemért
- Üvegezési vastagság 51 mm-ig
- Többféle szárnydizájn (Classic-line se | Classic-line fse)
- RC2 (WK2): bevizsgált betörésbiztonság
- Rejtett vízkivezetés lehetséges
- Kiváló hangszigetelés IV-es zajvédelmi osztályig
- Filigrán és klasszikus profilloptika a fénnel teli lakótér érdekében
- Számtalan dekorváltozatban rendelhető
- aluskin® alumínium takaróhéjjal is kapható

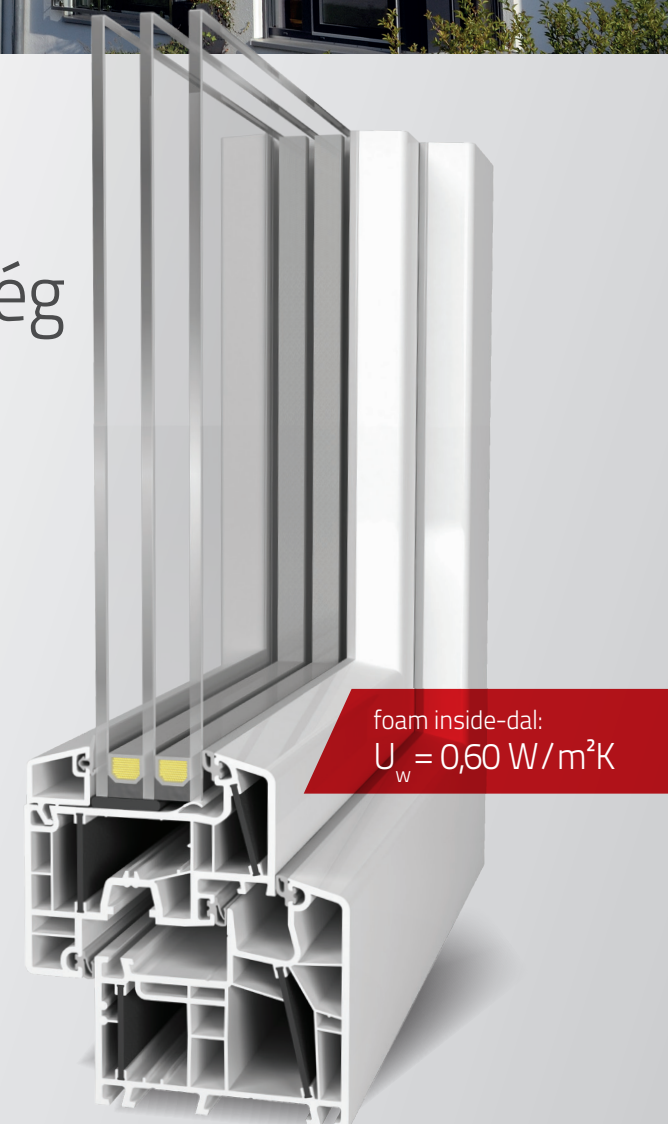

foam inside-dal:
 $U_w = 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$

se = síkeltolós

fse = félsíkeltolós